



Kompletteringsregel avseende våtzoner i badrum

Gäller från den 1 oktober 2010. De nya kraven tillämpas på underlag av mer fuktkänslig typ – exempelvis skivkonstruktioner och träbjälklag.

Zonindelningen innebär att branschgodkända tätskikt av plastmatta eller tätskiktsfolie blir ett krav i anslutning till duschplats och på hela golvytan i badrum med ytskikt av kakel, klinker eller liknande material.



VÅTZONER I BADRUM


Gäller från den 1 oktober 2010. De nya kraven tillämpas på underlag av mer fuktkänslig typ – exempelvis skivkonstruktioner och träbjälklag. Zonindelningen innebär att branschgodkända tätskikt av plastmatta eller tätskiktsfolie blir ett krav i anslutning till duschplats och på hela golvytan i badrum med ytskikt av kakel, klinker eller liknande material. **Här redovisas kompletteringsregeln i sin helhet:**

Våtzon 1

- ▶ Väggar vid badkar/dusch och väggytor en meter utanför dessa.
- ▶ Om yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1.
- ▶ Hela golvytan.


Våtzon 2

- ▶ Övriga väggytor.

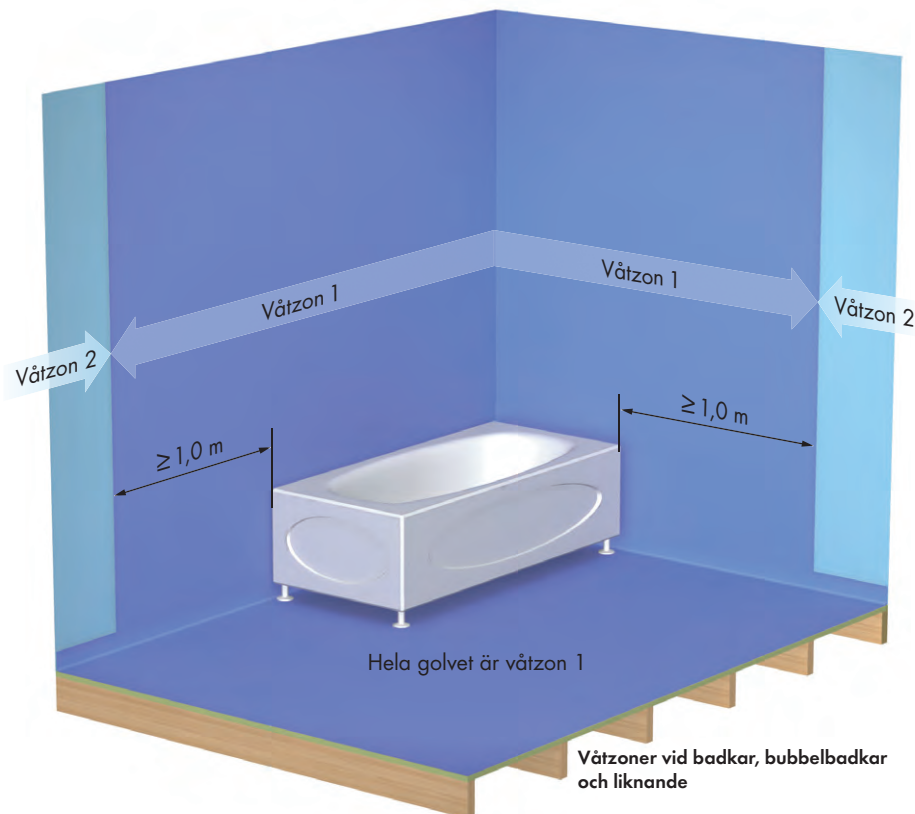

Sammanfattning av GVKs zonindelning av våtrummet:

- ▶ Gäller vid skivkonstruktioner, träbjälklag och dylikt.
- ▶ Våtzon 1 ska ha ett branschgodkänt tätskikt av plastmatta eller folietyp.
- ▶ Våtzon 2 kan bestå av alla branschgodkända tätskikt.
- ▶ Tätskikt ska ha ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 1 miljon s/m om inte annat anges.
- ▶ Beakta möjligheten att byta keramisk platta i våtzon 1 samt åtkomst till installationer bakom tätskikt för reparation eller underhåll.
- ▶ Traditionell gipsskiva med kartong är godkänd att användas i både våtzon 1 och våtzon 2.
- ▶ Fukttålig våtrumsskiva kan användas om dokumenterad kompatibilitet kan styrkas.
- ▶ Följ alltid leverantörens monteringsanvisning.

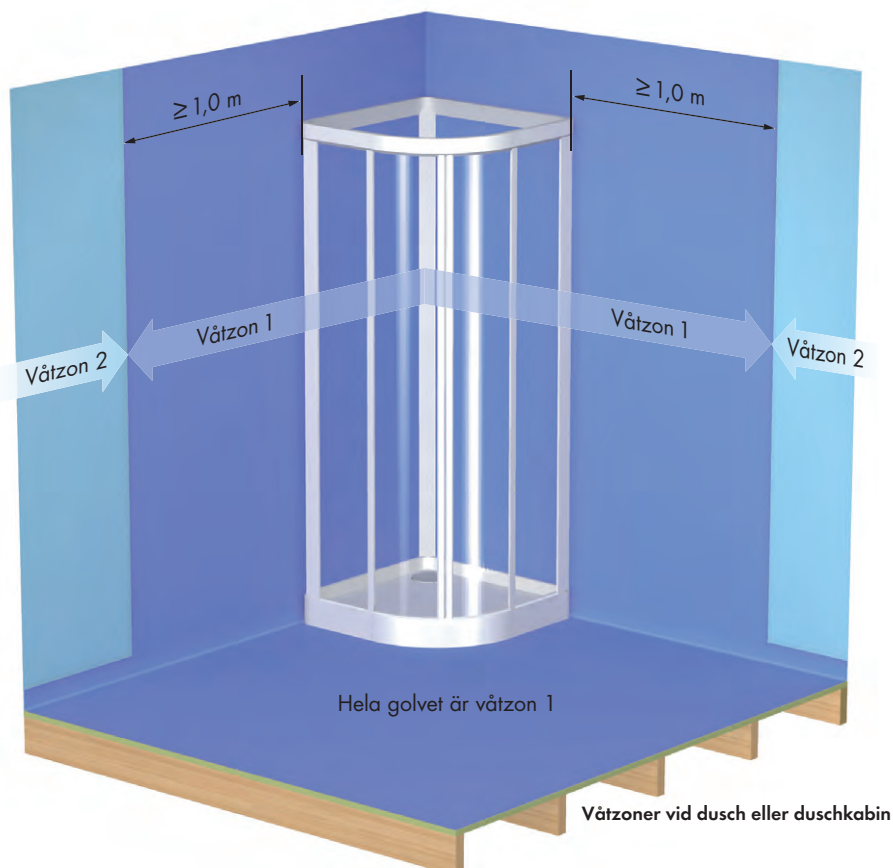

TÄTSKIKT I DE OLIKA VÅTZONERNA

Då väggar och golv i hela våtutrymmet utgörs av massiva konstruktioner som exempelvis betong, tegel och lättklinker tillämpas inte zonindelningen. Följande krav på tätskikt gäller vid skivkonstruktioner, träbjälklag och dylikt i våtzone 1 och 2.

Tätskikt i våtzone 1

Tätskikt ska utgöras av plastmatta, tätskiktsfolie eller liknande. Tätskiktet ska installeras med uppvik på vägg, även i våtzone 2.

ATT BEAKTA VID VAL AV TÄTSKIKT I VÅTZON 1:

1. Möjlighet till utbyte av keramisk platta utan att påverka tätskiktets vattentätthet.
2. Åtkomst till installationer bakom tätskikt för reparation och underhåll samt möjlighet till att återställa tätskiktet fackmässigt.
3. Tätskiktet ska ha ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 1 miljon s/m om fuktsäkerhetsprojektering inte tillämpas.

Tätskikt i våtzone 2

Tätskikt ska utgöras av plastmatta, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller liknande.

ATT BEAKTA VID VAL AV TÄTSKIKT I VÅTZON 2:

1. Om våtzone 1 och våtzone 2 har olika tätskiktstyper ska en dokumenterad anvisning ange hur skarvning av tätskiktet ska utföras.
2. Tätskiktet ska ha ett ånggenomgångsmotstånd som överstiger 1 miljon s/m om fuktsäkerhetsprojektering inte tillämpas.

VÅTRUMSKIVOR

Det är viktigt att säkerställa att val av våtrumskiva och tätskikt fungerar ihop – den så kallade kompatibiliteten. Våtrumskivor som klarar en högre fuktbelastning än traditionella gipsskivor med kartong listas på www.gvk.se när GVK

bedömt att kompatibiliteten är säkrad. Följ alltid leverantörens monteringsanvisning vid installation av tätskikt eller plastmatta och spara anvisningen som framtida dokumentation på utförandet.

FÖLJANDE GÄLLER VID TILLÄMPNING AV GVKS BRANSCHREGLER:

<i>Ytskikt av kakel på vätskebaserat tätskikt</i>	Vätskebaserat tätskikt ska inte appliceras i våtzone 1. Traditionell gipsskiva med kartong är godkänd att använda i våtzone 2 om det vätskebaserade tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 miljon s/m.
<i>Ytskikt av kakel på plastmatta som tätskikt eller på tätskiktsfolie</i>	Traditionell gipsskiva med kartong är godkänd att använda ¹ i både våtzone 1 och våtzone 2. Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan tätskikt och skiva är säkrad.
<i>Yt- och tätskikt av plastmatta</i>	Traditionell gipsskiva med kartong är godkänd att använda ² i både våtzone 1 och våtzone 2. Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan plastmatta och skiva är säkrad. Underlaget ska vara så beskaffat att installationen inte ger upphov till skönhetsfel – t.ex. i skarvövergångar.

¹ Vid installation av tätskiktsfolie på traditionell gipsskiva med kartong ska leverantören ange att detta utförande är möjligt.

² Ingen fuktansamling sker. Vatten rinner av och ytan torkar upp snabbt.



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
Box 4604 | 116 91 Stockholm
Telefon 08-702 30 90 | Telefax 08-644 43 47
info@gvk.se | www.gvk.se

I GVK INGÅR:

